


“YAN” MAKRO PERFORASYON ÜNİTESİ MODEL PU 12

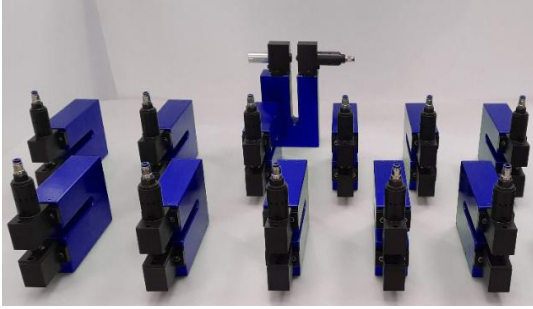

Çeşitli çap ve şekillerde **MAKRO DELİKLER** delmek için **BOYUTLARI KÜÇÜLTÜLMÜŞ MAKRO DELME ÜNİTESİ**, özellikle **NÖTR VEYA BASKILI FİMLERE**, ekstrüderlere, baskı makinelerine, kaynak makinelerine, torba makinelerine ve tüm **HAREKETLİ FİLM** işleme hatlarında entegre edilebilir. Meyve ve sebze poşetleri, çöp poşetleri, kağıt poşetler, köpük

vb. malzemelerde delik açmak için uygundur.


BÜYÜK BOYUTTAKİ DELİKLER için ve **MULÇ** gibi **TARIMSAL UYGULAMALAR** için idealdir.

DELİKLER İÇİN

Ø 0,5mm → Ø 100mm


Çalışma Şekli

PNÖMATİK HAREKETLİ KALIP VE DELME sistemi tarafından hareket halindeki filmin kenarı, perforasyon ünitesinin yarıktan geçer ve gövde perforatör tarafından delinir.

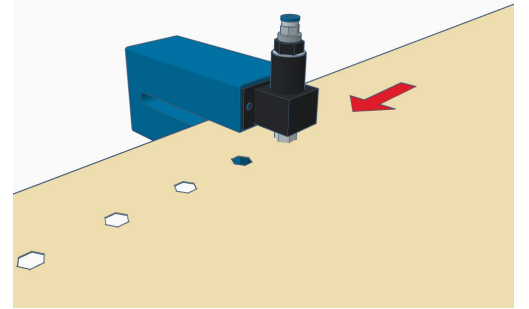

TEKNİK VERİLER

Malzeme geçişindeki yarık genişliği	100mm - 200mm - 300mm - 400mm
Maksimum Hız	Dakikada 200 mt*
Perforatör frekansı	sn.'de 35 delik**
Ø delik	Ø 0,5mm min.* / Ø 100mm maksimum
Delik türü	Dairesel, Kelebek delikler, şekilli
Cihaz başına max. Perforatör sayısı	1
Perforatörün pozisyonu	Cihazın başında
Hava basıncı	Min. 6 bar
Voltaj	400 V+N+T - 50Hz
Voltaggio	Dışarıdan min. 12 adet kalibre edilmiş tüp
Basınçlı hava girişi	* Malzeme türüne göre etkilene değeri
*	** Modelden etkilene değeri

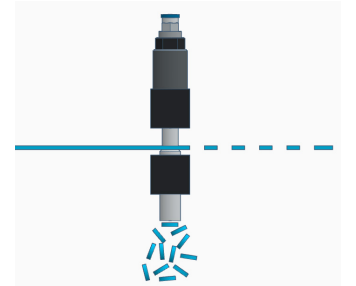

Alt kısmı perforatörlere bağlı emiş sistemi




Dairesel ve Kelebek delik türleri için başlıklar

SEÇENEKLER

PU12 ünitesi aşağıdaki seçeneklerle donatılabilir:

- FOTSEL
- ENKODER
- REGÜLATÖR FİLTRESİ
- SES YALITIMI
- KARTER
- ASPIRASYON
- ELEKTRONİK
- MONTAJ PARÇASI

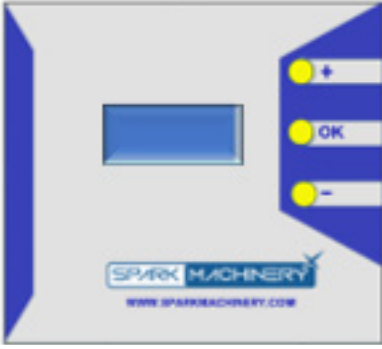

EDM Elektroniği

DOĞRUSAL DELİKLER için, **DESENİ ÖZELLEŞTİRİLMİŞ** veya **ALTERNATİF** çizim ile, **FOTSEL VE ENKODERLİ** ile çalışarak baskılı plastik film malzeme üzerinde okunan çentikler ile işlenir.

PERFORATÖRLERİN KULLANIMI

Adanmış PLC

EDMB ve **EDMB8** sürümleri için: düğmeli kutu

24VDC güç kaynağı

Artımlı enkoder girişi 24VDC

İki hızlı giriş komutları veya sinyalleri etkinleştirme / devre dışı bırakmak

Model **EDM** ve **EDMB** için 4 numaralı korumalı dijital çıkışlar

Model **EDMB8** için 8 numaralı korumalı dijital çıkışlar

Kart teşhisi için Bluetooth bağlantısı

Opsiyonel: enkoder, fotosel veya enkoder+fotosel

YAZILIM FONKSİYONLARI

Doğrusal desenli sinyal ateşlemesi

Değişken desenli sinyal ateşlemesi (zıkkak)

Doğrusal kodlayıcı

Alternatif kodlayıcı (zıkkak)

Fotosel ile çentik yüksekliğinde eş zamanlı lineer ateşleme

Alternatifli (zıkkak) aynı zamanda fotosel ile çentik seviyesinden ateşleme

Güç ayarları

Hızlı komutlar

PU12 'TARAFINDAN İŞLENEN MALZEMELER

PP - PET - PVC - AYPE - HDPE - BOPP CPP - LAMİNAT - DERİ -
SUNİ DERİ - EKO-DERİ - KOMPOSTLANABİLİR - BİYOBOZUNUR -
NO-WOVEN - TYVEK - KÖPÜK - RAFYA - KAĞIT



SPARK MACHINERY

Spark Machinery s.r.l. - KDV IT01392850457

Şirket ve Üretim Yeri
Via Toscana n°114
56035 Perignano (PI)

info@sparkmachinery.com
+39 0587812952
www.sparkmachinery.com