

UNITÀ DI MACRO PERFORAZIONE MODELLO PU 40



IMPIANTO di macro foratura **RAPIDO E STABILE** per praticare **MACRO FORI** di vari diametri e forme **SU MATERIALE IN MOVIMENTO**, in particolare per il **FILM NEUTRO O STAMPATO** da integrare come unità ospite in linee di trasporto film come taglierine, estrusori, macchine da stampa, saldatrici, macchine per sacchetti ed in tutte le linee di lavorazione di **FILM IN MARCIA**.


IDEALE PER APPLICAZIONI AGRICOLE come la **PACCIAMATURA** e per fori di grandi diametri.

PER FORI

Ø 50mm → Ø 100mm

Funzionamento

Il materiale in arrivo passa nello spazio tra le travi e viene fustellato dai perforatori, attraverso un sistema di **MATRICE E PUNZONE A MOVIMENTO PNEUMATICO**. Il modello è inoltre dotato di **trave inferiore mobile**: facilita e riduce i tempi per cambio e allineamento degli utensili di perforazione

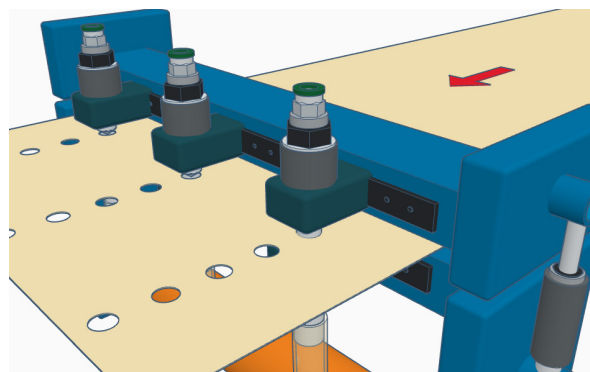


SCHEDA TECNICA

| | |
|--|--|
| Velocità massima | 200 mt minuto* |
| Frequenza dei perforatori | 35 fori al secondo** |
| Ø foro | Ø min. 50mm* / Ø Max. 100mm |
| Distanza minima trasversale tra i fori | 30mm** |
| Tipo foro | Circolari, fori a valvola e personalizzati |
| Numero Max. perforatori per apparecchio | 48 |
| Posizione del perforatore | Su un lato dell'apparecchio |
| Pressione dell'aria | Min. 6 bar |
| Voltaggio | 400 V+N+T -50Hz |
| Ingresso tubo aria compressa | Min. tubo 12 calibrato esternamente |
| * | Valore influenzato dal tipo di materiale |
| ** | Valore influenzato dal modello |

OPTIONAL: ELETTRONICA QCSM1 - SOFTWARE

Permette di effettuare **FORI IN LINEARE**, con disegno **ALTERNATO** o con **PATTERNS PERSONALIZZATI**, e di lavorare con **FOTOCELLULA ED ENCODER** per disegni di foratura più complessi o per processare il **FILM PLASTICO STAMPATO CON TACCHE DI LETTURA** sul materiale.

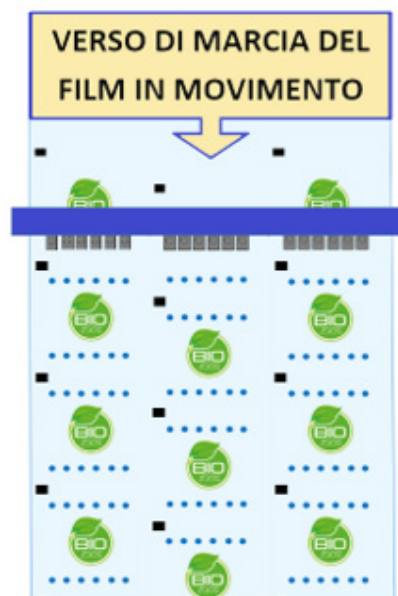


AZIONAMENTO DEI PERFORATORI

- PLC dedicato
- Computer industriale
- Quadro di comando
- Touch screen
- Software con predisposizione 4.0 integrato
- Controllo singolo di ogni perforatore
- Gestione ricette (inserimento, memorizzazione, richiamo)
- Fotocellula
- Encoder
- Max 96 uscite digitali protette (per 4 apparecchi)
- Connessione via bluetooth per diagnostiche delle schede

FUNZIONI DEL SOFTWARE

- Software gestibile da bordo macchina o in remoto attraverso pc o tablet
- Abilitazione dei perforatori
- Impostazione della potenza dei perforatori
- Impostazione della frequenza di foratura
- Funzioni di avvio e stop
- Ricette di lavoro: inserimento, richiamo e memorizzazione
- Controllo di ogni singola testa di perforazione indipendente
- Fotocellula per lavorazioni con stampe sul film che necessitano la lettura di tacche sul materiale.




Sistema di aspirazione collegato alla parte inferiore dei perforatori



Punzoni e matrici per vari tipi di fori

MATERIALI LAVORATI DALLA PU40

PP - PET - PVC - LDPE - HDPE - BOPP CPP - LAMINATO - PELLE - ECOPELLE - SIMILPELLE - COMPOSTABILE - BIODEGRADABILE - NO-WOVEN - TYVEK - FOAM - RAFIA - CARTA



SPARK MACHINERY

Spark Machinery s.r.l. - P.IVA 01392850457

Sede produttiva
Via Toscana n°114
56035 Perignano (PI)

info@sparkmachinery.com
+39 0587812952
www.sparkmachinery.com

OPTIONALS





Carter ed insonorizzazione parziale

Composte da una solida struttura in alluminio in cui viene inserita la macchina, correlata di sportelli apribili e rivestita internamente di pannelli fonoassorbenti di schiuma poliuretana. La gabbia di insonorizzazione parziale che proponiamo limita sensibilmente l'emissione di rumore aereo prodotto dall'apparecchio in lavoro ed è fortemente consigliata per migliorare l'ambiente lavorativo.

Carrello

In base alle conformità della linea in cui andrà ad operare, il macro perforatore può essere montato su carrello con ruote a clessidra (per poter scorrere su rotaie) o con ruote pivotanti.

È possibile richiedere in fase d'ordine anche il **Quadro elettrico su carrello**.

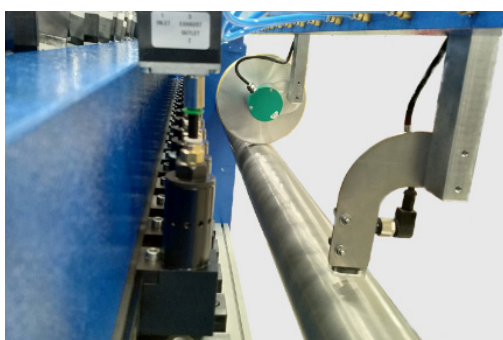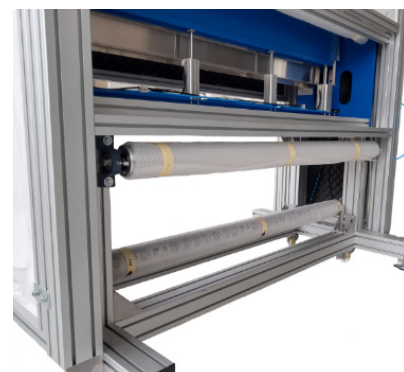

Encoder e Fotocellula


Per lavorazioni che necessitano l'impostazione di distanze dei fori per moduli è possibile equipaggiare l'impianto con encoder e fotocellula di alta qualità, complete di asta di alloggiamento, essenziali per processare film con presenza di tacche di lettura sul materiale.

Sono fortemente consigliati per prestazioni performanti e per avere la massima precisione ad un prezzo concorrenziale; indispensabili per la flessibilità degli impianti ospitanti grazie al nuovo controller evoluto.

Aspiratore industriale modello SM-AI2

Per la rimozione dei residui di scarto prodotti durante la lavorazione proponiamo questa unità aspiratrice, perfetta per completare l'impianto di perforazione.

Assicura risultati eccellenti, completando e migliorando le performance del sistema di macro perforazione della serie **PU**.

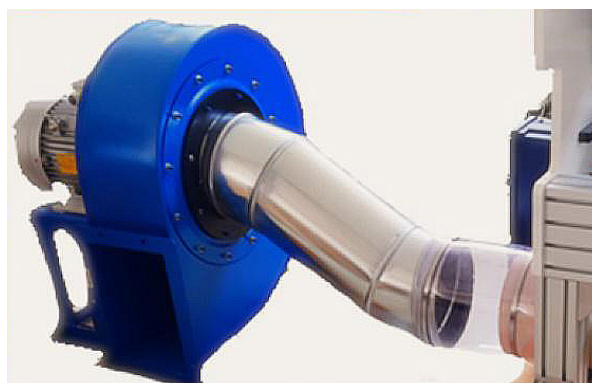

Spark Machinery s.r.l. - P.IVA 01392850457

Sede produttiva
Via Toscana n°114
56035 Perignano (PI)

info@sparkmachinery.com
+39 0587812952
www.sparkmachinery.com